

**ЦИФРОВОЙ МЭМС ДИКТОФОН
«СОРОКА-15»**

Руководство по эксплуатации



ЛБМД.423363.061 РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ОПИСАНИЕ РАБОТЫ ДИКТОФОНА..... | 4 |
| 1.1 Назначение диктофона | 4 |
| 1.2 Основные технические характеристики диктофона приведены в таблице 2 | 4 |
| 1.3 Световая индикация режимов работы и режимов заряда аккумуляторов | 5 |
| 1.4 Устройство и работа диктофона | 7 |
| 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКТОФОНА..... | 8 |
| 2.1 Эксплуатационные ограничения..... | 8 |
| 2.2 Подготовка диктофона к использованию..... | 8 |
| 2.3 Зарядка встроенного аккумулятора | 8 |
| 2.4 Настройка параметров диктофона..... | 9 |
| 2.5 Использование диктофона | 9 |
| 2.6 Создание файла настроек диктофона | 10 |
| 2.7 Декодирование и проверка цифровой подписи файлов..... | 14 |
| 2.8 Подключение внешнего микрофона | 17 |
| 3. СИСТЕМА МЕТОК ДИКТОФОНА «СОРОКА-15». | 17 |
| 4. РЕГИСТРАТОР СОБЫТИЙ. | 18 |
| 5. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДИКТОФОНА | 20 |
| 5.1 Общие указания..... | 20 |
| 5.2 Характерные неисправности..... | 20 |
| 6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ | 21 |
| 7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ | 21 |

ЛБМД.423363.061 РЭ

Руководство по эксплуатации содержит сведения о технических характеристиках, устройстве и принципах работы, правилах хранения, указаниях по эксплуатации и техническому обслуживанию, необходимые для правильной эксплуатации и полного использования технических возможностей диктофона «СОРОКА-15».



Рис. 1. Комплект поставки диктофона «СОРОКА-15».

Таблица 1. Перечень элементов, входящих в комплект поставки.

| Наименование | Количество | Вариант исполнения | |
|---|------------|--------------------|-------------------|
| | | C15.1 | C15.2 |
| 1. Диктофон «Сорока-15» | 1 | + | + |
| 2. Карта памяти microSDHC | 1 | 16GB | 32GB Samsung EVO+ |
| 3. Внешний микрофон | 1 | - | + |
| 4. Паспорт | 1 | + | + |
| 5. USB кабель для зарядки диктофона | 1 | + | + |
| 6. CD диск с комплектом программного обеспечения и руководством по эксплуатации | 1 | + | + |
| 7. Упаковка | 1 | + | + |
| 8. Card Reader | 1 | + | + |

1. Технические параметры и описание работы диктофона

1.1 Назначение диктофона.

Диктофон «СОРОКА-15» предназначен для записи аудио сигнала со встроенного/внешнего цифрового MEMS микрофона в моно режиме на карту памяти microSD либо microSDHC Class4 и выше.

1.2 Основные технические характеристики диктофона приведены в таблице 2.

Таблица 2. Технические характеристики диктофона «СОРОКА-15».

| № | Параметр | Описание | | |
|----|---|---|--|--|
| 1 | Габаритные размеры | 33.3x26x5.3 | | |
| 2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °C до +55 °C | | |
| 3 | Диапазон рабочих температур внешнего микрофона | -40 °C до +85 °C | | |
| 4 | Формат записываемых файлов | «.WAV» | | |
| 5 | Тип памяти и файловая система | Съемная карта памяти microSD, microSDHC; файловая система FAT32 | | |
| 6 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | | |
| 7 | Тип зарядного устройства | кабель USB – microUSB | | |
| 8 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | | |
| 9 | Разрядность звука | 8 бит (u-law), 16 бит, 20 бит. | | |
| 10 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 dB SPL (8-9 метров) | | |
| 11 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | | |
| 12 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. | Частота дискретизации | | |
| | | 8 кГц | 3 Гц – 3.384 кГц | |
| | | 16 кГц | 3 Гц – 6.768 кГц | |
| | | 24 кГц | 3 Гц – 10.152 кГц | |
| | | 32 кГц | 3 Гц – 13.536 кГц | |
| 13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит со сжатием u-law ¹ | Частота дискретизации | Типовое время работы ¹ (часов) (внутр. микр./ внешн. Микр.) | Не менее ² (часов) (внутр. микр./ внешн. Микр.) |
| | | 8 кГц | 83/61 | 50/37 |
| | | 16 кГц | 63/46 | 38/28 |
| | | 24 кГц | 49/36 | 29/22 |
| | | 32 кГц | 39/30 | 23/18 |
| | Продолжительность работы при разряд- | 8 кГц | 75/56 | 45/34 |
| | | 16 кГц | 52/39 | 31/23 |

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

| | | | | |
|--|---|--------|---|-------|
| | ности звука 16 бит без сжатия ¹ | 24 кГц | 38/31 | 23/19 |
| | | 32 кГц | 32/26 | 19/16 |
| Продолжительность работы при разряд- ности звука 20 бит ¹ | 8 кГц | 61/48 | 37/29 | |
| | 16 кГц | 39/30 | 23/18 | |
| | 24 кГц | 28/24 | 17/14 | |
| | 32 кГц | 20/18 | 12/11 | |
| 14 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | | не менее 60 дБ | |
| 15 | Средний срок службы диктофона | | не менее 2-х лет | |
| 16 | Средний срок сохраняемости диктофона | | Не менее 2-х лет при выполнении цикла разряд/заряд каждые три месяца | |
| 17 | Время заряда аккумулятора | | не более 5 часов | |
| 18 | Функция часов реального времени | | Да | |
| 19 | Функция работы по будильникам | | да (до 10 будильников или ежедневный циклический будильник) | |
| 20 | Функция шифрования файлов | | да | |
| 21 | Функция цифровой подписи файлов | | Да | |
| 22 | Режим акустопуска (VOX) | | да (три уровня чувствительности и мет- ки при срабатывании акустопуска) | |
| 23 | Возможность ручного регулирования уровня записи | | да (при разрядности звука 16 бит и сжа- тии u-law); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | |
| 24 | Режим автоматического регулирования уровня звука (АРУЗ) | | да (при разрядн. звука 16 бит и сжатии u-law); от -12дБ до+18дБ с шагом 6дБ | |
| 25 | Регистратор событий | | Да | |
| 26 | Система меток записи в файлах | | Метки по началу и концу файлов; метки по нажатию кнопки; метки по срабаты- ванию акустопуска. | |
| 27 | Циклическая запись | | Да | |
| 28 | Внешний микрофон | | Да | |

1- Типовое время работы установлено по результатам замеров продолжительности работы дикто-
фонов с картами памяти из комплекта поставки(microSDHC Kingston 10Class 16GB).

2- Минимальное время работы диктофона обусловлено потерей аккумулятором емкости на 40 % в
процессе старения или при низких температурах.

1.3 Световая индикация режимов работы и режимов заряда аккумуляторов

Световая индикация режимов работы и аварийных ситуаций диктофона приведена
таблице 3.

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

Таблица 3. Световая индикация режимов и аварийных ситуаций.

| Режимы и аварийные ситуации диктофона | Состояния индикатора «Режим» |
|---|---|
| a) Начало работы (при включении диктофона пользователем) | <p>1. В обычном режиме записи индикатор загорается зеленым цветом и горит до тех пор, пока не закончится процесс открытия файла (продолжительность открытия файла зависит от размера открываемых файлов и от свободного места на карте). После открытия файла индикатор «Режим» несколько раз мигает зеленым(внутренний микрофон)/оранжевым(внешний микрофон) цветом или, если аккумулятор разряжен, красным. Дальнейшая индикация возможна только по нажатию кнопки.</p> <p>2. Если на карту памяти записан файл “<i>dict.ini</i>” и в нем задана работа по будильникам, то индикатор загорается на 1 секунду зеленым цветом и диктофон переходит в режим ожидания включения по будильникам. Дальнейшая индикация возможна только по нажатию кнопки.</p> <p>3. Если диктофон настроен на работу в режиме аккустопуска, то индикатор загорается на одну секунду зеленым цветом и затем загорается на одну секунду оранжевым цветом. Дальнейшая индикация возможна только по нажатию кнопки.</p> |
| b) Непрерывный режим записи (после кратковременного нажатия кнопки управления) | <p>1.Если напряжение аккумулятора в норме, то индикатор несколько раз мигает зеленым(внутренний микрофон)/ оранжевым(внешний микрофон) цветом .</p> <p>2. Если аккумулятор разряжен, то индикатор несколько раз мигает красным цветом.</p> |
| c) Режим записи по аккустопуску (VOX) (после кратковременного нажатия кнопки) | После обнаружения аудио сигнала заданного уровня аналогично обычному режиму |
| d) Режим записи аудио сигнала по будильнику (после кратковременного нажатия кнопки) | Индикатор несколько раз медленно мигает красным и зеленым цветами, независимо от других режимов записи и состояния аккумулятора. |
| e) Режим ожидания включения по будильникам (после кратковременного нажатия кнопки управления) | После кратковременного нажатия кнопки произойдет тройное кратковременное перемигивание красным и зеленым цветами индикатора. |

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

| | |
|--|---|
| f) Аварийная ситуация – некорректная файловая система , отсутствие карты памяти или неисправность карты памяти | После включения диктофона индикатор горит зеленым цветом, а затем горит красным цветом, после чего диктофон выключается |
| g) Состояние « Нет свободного места на диске» (При выключенном циклической записи) | Индикатор после включения диктофона непрерывно горит зеленым цветом в течение некоторого времени (зависит от размера micro SD и размера создаваемого файла), после чего диктофон выключается. |

Световая индикация режимов заряда внутреннего аккумулятора приведена в таблице 4.

Таблица 4. Световая индикация режимов заряда встроенного аккумулятора диктофона.

| Режимы заряда | Состояния индикатора «Заряд» |
|--|---|
| a) Окончания заряда внутреннего аккумулятора | Индикатор «Заряд» светится зеленым цветом |
| b) Заряд внутреннего аккумулятора | Индикатор «Заряд» светится красным цветом |

1.4 Устройство и работа диктофона.

Внешний вид диктофона «СОРОКА-15» показан на рисунке 2.

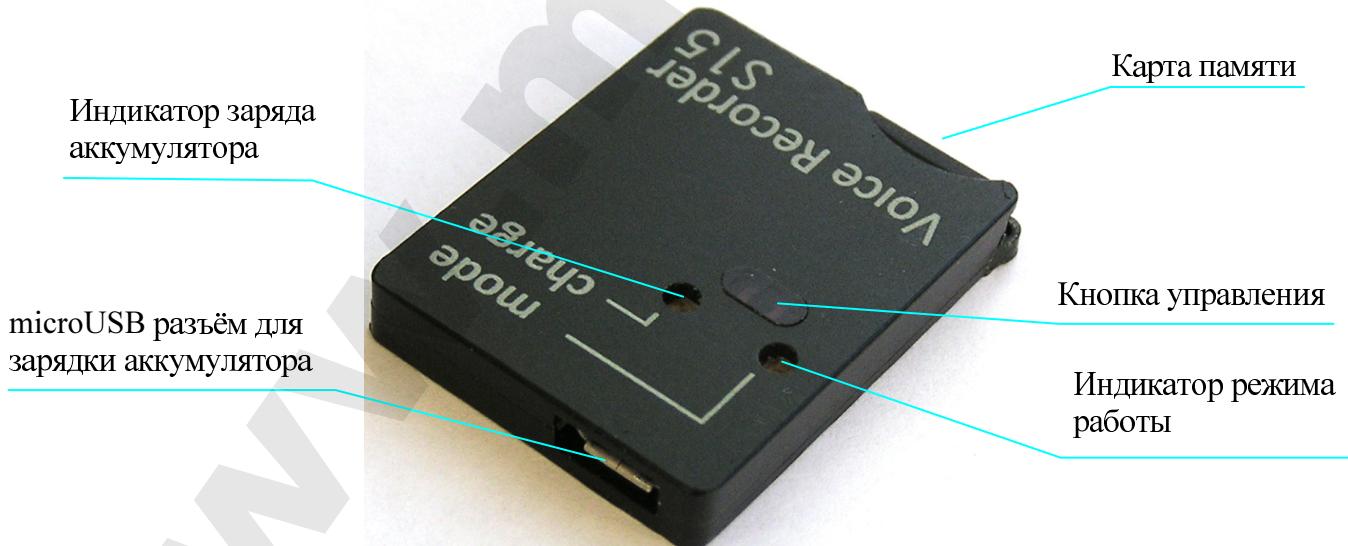


Рис. 2. Внешний вид диктофона «СОРОКА-15».

ЛБМД.423363.061 РЭ

2. Использование диктофона

2.1 Эксплуатационные ограничения.

Во избежание выхода диктофона из строя необходимо соблюдать следующие правила:

- a) заряд встроенного аккумулятора диктофона осуществлять только от USB порта вашего компьютера или специализированного USB адаптера;
- b) **оберегайте диктофон от механических ударов – при сильных ударах возможно разрушение микрофона.** На диктофон, получивший в процессе эксплуатации механические повреждения, приведшие к выходу его из строя, гарантийные обязательства не распространяются.
- c) не допускайте попадание пыли и влаги на микрофоны, т.к. это может привести к значительным ухудшениям рабочих характеристик цифрового микрофона.

2.2 Подготовка диктофона к использованию.

К работе с диктофоном допускаются лица, изучившие руководство по эксплуатации на диктофон.

Перед вводом диктофона в эксплуатацию необходимо провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений. На поверхности не должно быть трещин, сколов, вмятин, металлические части не должны иметь следов коррозии.

Перед работой настроить параметры диктофона согласно п. 2.4 настоящего документа.

Проверить длительность работы диктофона согласно таблице 2.

Проверить работоспособность микрофона, сделав тестовые записи и прослушав их на компьютере.

2.3 Зарядка встроенного аккумулятора

Подключите USB кабель к диктофону и затем воткните его в USB порт компьютера.

Если аккумуляторная батарея диктофона разряжена, то индикатор «Заряд» загорится красным цветом. После полной зарядки аккумуляторной батареи индикатор «Заряд» загорится зеленым цветом. Время заряда полностью разряженного аккумулятора составляет около 2-х часов.

Внимание! Если Вы хотите оставить диктофон на хранение более 1-ого месяца, то сначала полностью разрядите его, а затем зарядите в течение 30 минут.

2.4 Настройка параметров диктофона.

Вставьте карту памяти microSD в устройство для чтения карт. Отформатируйте microSD под файловую систему FAT32.

Создайте директорию с произвольным именем на вашем компьютере.

Скопируйте программу *dict.exe* с поставляемого CD диска в созданную директорию.

Запустите программу *dict.exe* в созданной директории и, следуя п.2.6 настоящего документа, создайте файл настроек с именем *dict.ini*.

Созданный файл *dict.ini* запишите на карту памяти.

Вставьте карту памяти в диктофон и включите его. Диктофон считает файл настройки и сохранит их во внутренней памяти. После считывания настроек из файла диктофон автоматически удалит его и продолжит работать в заданном пользователем режиме (индикация согласно таблице 3).

2.5 Использование диктофона.

Вставьте отформатированную под FAT32 карту памяти microSD в диктофон.

Включите диктофон нажатием кнопки управления в течение 2-х секунд. После включения диктофон перейдет в режим работы, который был задан пользователем при последней настройке.

Для индикации текущего состояния диктофона кратковременно нажмите кнопку управления. Текущее состояние определяется согласно индикации по табл. 3.

Для выключения диктофона нажмите кнопку управления и удерживайте ее в нажатом состоянии до тех пор, пока индикатор режима работы не перестанет мигать или не потухнет (индикатор должен либо начать постоянно гореть зеленым цветом либо выключиться). При этом если был задан режим работы по будильникам, то действие всех будильников отменяется.

После выключения диктофона достаньте из него карту памяти и вставьте ее в устройство для чтения карт. Для декодирования записанных файлов и проверки их

ООО “Вторая лаборатория”

цифровой подписи используйте вкладку «Декодирование и проверка целостности файлов» программы *dict.exe*. При использовании программы изучите п. 2.7 настоящего документа.

Для прослушивания полученных аудио файлов используйте любой проигрыватель, поддерживающий “WAV” формат (рекомендовано SOUND FORGE версии 6.0 и выше).

2.6 Создание файла настроек диктофона.

Запустите программу *dict.exe* и выберите в открывшемся окне вкладку «Настройка диктофона», как показано на рис. 3. Данная вкладка предназначена для создания/чтения файлов *dict.ini* и содержит следующие параметры и опции:

- a) **Включить/выключить акустопуск диктофона.** При активации данного режима диктофон начинает запись в случае, если уровень звукового сигнала превышает некоторый порог. Если уровень звукового сигнала ниже порогового в течение 15 секунд, то диктофон прекращает запись и переходит в режим ожидания звука, при этом не происходит закрытие текущего файла. Фрагменты записи звука в режиме акустопуска последовательно записываются в текущий файл (до 70 фрагментов в одном файле). Для каждого срабатывания акустопуска в файле будет сформирована метка, указывающая на дату и время срабатывания акустопуска (начало фрагмента) (смотреть п. 3). Фрагменты записи по акустопуску в файле будут разделены между собой либо тишиной, либо гудком (п. 2.6 (b)).
- b) **Гудок между фрагментами.** При включении режима акустопуска пользователь может выбрать способ разделения фрагментов записи звука в текущем файле. В случае установки флажка «Гудок между фрагментами» все фрагменты записи звука в текущем файле будут разделены гудками, иначе тишиной. Использование гудков между фрагментами записи позволяет пользователю на слух определить начало нового фрагмента записи при прослушивании файлов.
- c) **Чувствительность акустопуска.** Пользователь может настраивать порог срабатывания акустопуска путем выбора значения в окне «Чувствительность акустопуска». Чем выше выбранная чувствительность, тем на более тихие звуки будет срабатывать акустопуск. Рекомендуемое значение чувствитель-

ООО “Вторая лаборатория”

ности – «средняя». При разрядности звука 20 бит чувствительность акустопуска является фиксированной величиной и не настраивается.

d) **Включить/выключить автоматическую регулировку уровня записи (АРУЗ).** После активации этой функции громкие звуки будут ослабляться , а тихие, наоборот, усиливаться, что позволит автоматически выровнять уровень записываемого звукового сигнала. Данная функция не доступна (не требуется) при разрядности звука 20 бит.

e) **Задать фиксированное усиление уровня записи.** Если пользователь или сама программа отключили автоматическую регулировку уровня записи, то необходимо задать усиление уровня записи из имеющегося ряда. Рекомендуемые значения **0дБ, +6 дБ и +12 дБ**. Данная функция не доступна (не требуется) при разрядности звука 20 бит.

f) **Задать размер записываемых файлов.** В данном окне пользователь должен выбрать размер записываемых на карту файлов из следующего ряда: 50 Мбайт, 100 Мбайт, 250 Мбайт, 500 Мбайт, 1000 Мбайт, 1800 Мбайт. Чем меньше размер файлов, тем меньше время их открытия, но тем больше кратковременных пауз в записи звука, возникающих в процессе открытия нового файла.

g) **Включить/выключить шифрование аудиофайлов.** Пользователь может включить данную функцию, если необходимо исключить возможность несанкционированного прослушивания и изменения записанной информации на карте памяти. Все зашифрованные файлы будут иметь расширение «.xxx». После активации функции шифрования программа попросит задать пароль в диапазоне от 0 до 65535 включительно. Пользователь **должен запомнить** этот пароль, иначе записанные и зашифрованные файлы будут не пригодны к использованию.

h) **Выбор частоты дискретизации.** Возможные значения 8 кГц, 16 кГц, 24 или 32 кГц. Чем выше частота дискретизации звука, тем выше качество записываемых звуковых файлов, но тем меньше время автономной работы диктофона.

i) **Разрядность звука.** Диктофон может вести запись в трех форматах: **16 бит** на отсчет со **сжатием u-law**, **16 бит** на отсчет без сжатия, , **20 бит на отсчет без сжатия**. Использование сжатия **u-law** позволяет существенно повысить

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

продолжительность работы диктофона и требует **в два/три раза меньшего объема памяти** на карте microSD по сравнению с режимами записи в формате 16/20 бит без сжатия.

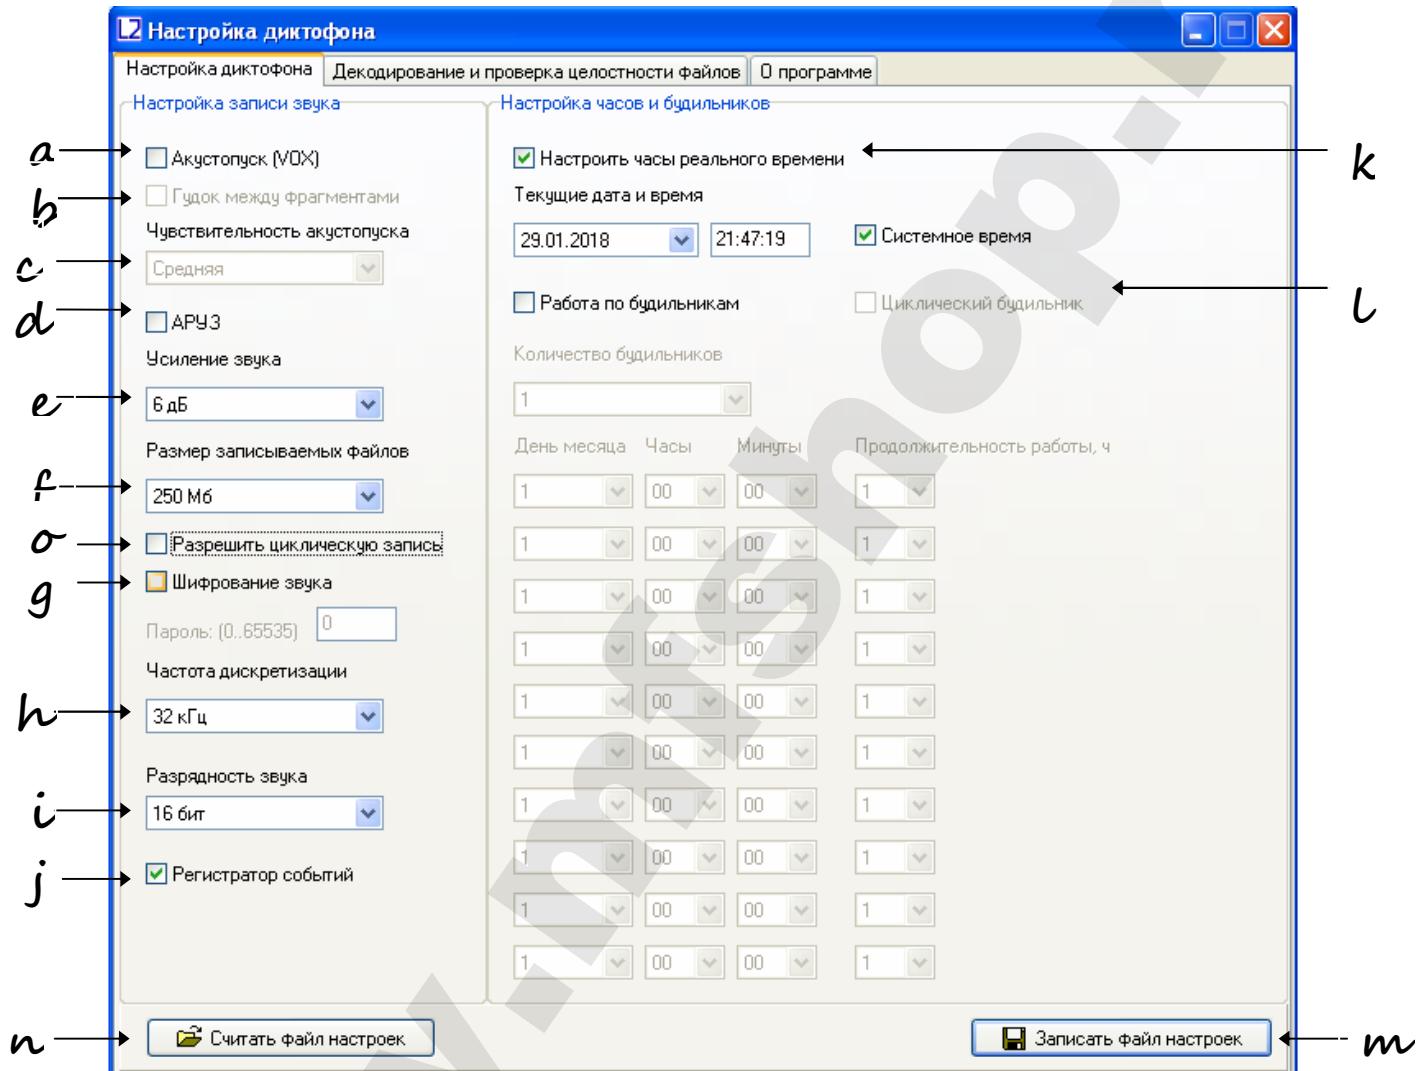


Рис. 3. Вкладка «Настройка диктофона» программы *dict.exe*.

- j) **Включить/выключить регистратор событий диктофона.** При включенном регистраторе все основные события будут записываться во внутреннюю память диктофона, а также их время и дата. Кроме того в регистраторе хранятся данные об изготовлении диктофона(идентификационный номер и номер внутреннего программного обеспечения). При штатном выключении диктофона последние 48 событий будут скопированы с памяти микроконтроллера на microSD

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

в файл INF_REG.TXT. Более подробную информацию о регистраторе событий см. в п.4.

k) Задать текущее время и дату. Для того чтобы сменить дату и время в файловой системе диктофона, установите флагок «Настроить часы реального времени». Чтобы использовать текущее системное время, оставьте установленным флагок «Системное время». Для настройки даты и времени в ручном режиме, данный флагок необходимо снять и вручную ввести требуемые параметры.

l) Включить/выключить работу по таймерам. Чтобы диктофон включался в строго фиксированные моменты и работал в течение определенного времени, необходимо установить флагок «Работа по будильникам». Возможна работа либо в режиме «Циклического будильника» либо по отдельно настроенным будильникам. В режиме «Циклического будильника» диктофон производит запись ежедневно в установленный интервал времени. При работе по отдельным будильникам необходимо задать количество будильников в окне «Количество будильников», в зависимости от нужного числа включений диктофона. Для инициализации каждого из будильников задается дата (день месяца) и время включения, а также продолжительность работы данного будильника, по истечению которой диктофон выключится и будет ожидать включения по следующему будильнику. Будильники работают в строгой последовательности от первого к десятому. Диктофон самостоятельно выключится после того, как отработает последний будильник.

m) Записать файл настроек. После настройки требуемой конфигурации диктофона нажмите кнопку «Записать файл настроек». Программа создаст новый или перезапишет уже имеющийся файл настроек *dict.ini* в указанную директорию. Скопируйте созданный файл *dict.ini* на используемую карту microSD и включите диктофон.

n) Считать файл настроек. Если необходимо считать содержимое ранее созданного файла настроек, то нажмите кнопку «Считать файл настроек» и выберите директорию для считывания файла *dict.ini*.

ЛБМД.423363.061 РЭ

о) **Включить/выключить циклическую запись аудиофайлов.** Пользователь может включить данную функцию, если необходимо продолжать запись при заполнении карты памяти.

2.7 Декодирование и проверка цифровой подписи файлов.

Запустите программу *dict.exe* и выберите в открывшемся окне вкладку «Декодирование и проверка целостности файлов», как показано на рис. 4. Данная вкладка программы предназначена для работы с зашифрованными файлами, а также для проверки цифровой подписи требуемого файла.

Внимание! Процесс декодирования больших файлов может проходить в течение достаточно длительного времени. Для ускорения процесса декодирования рекомендуется изначально скопировать зашифрованные файлы на компьютер.

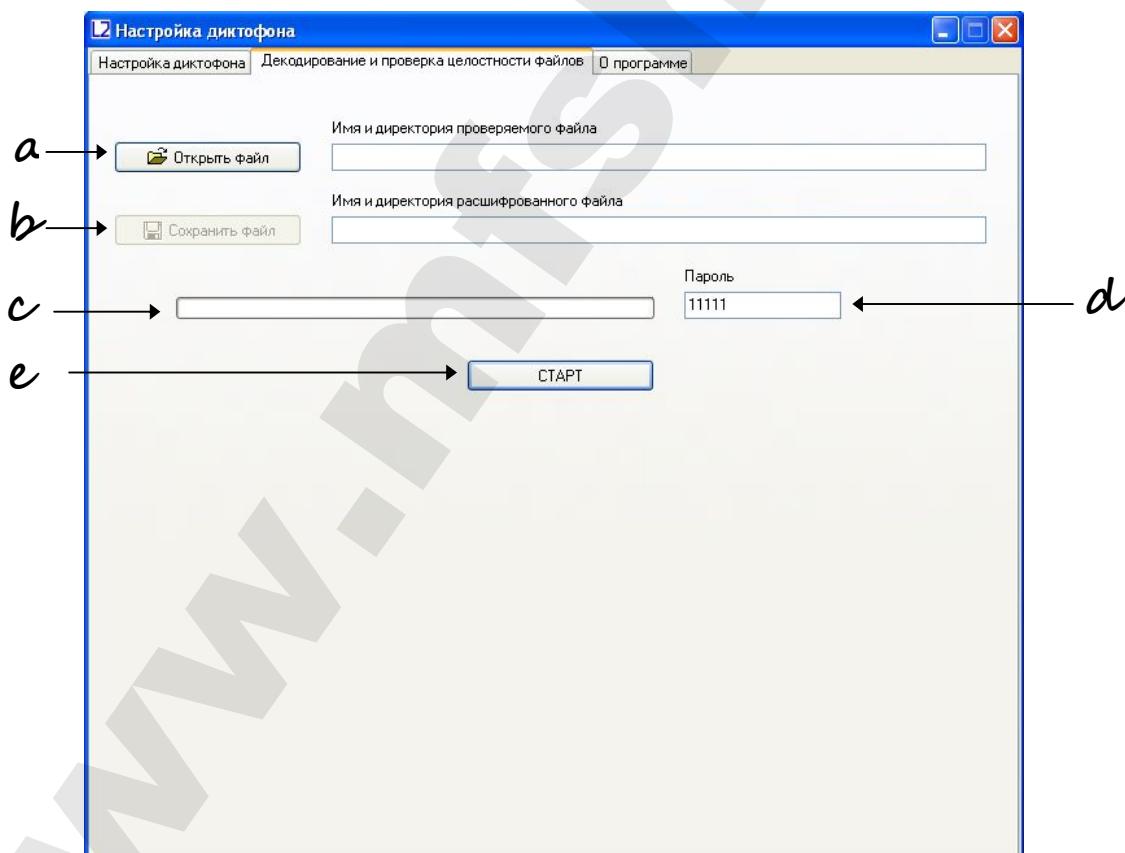


Рис. 4. Окно проверки цифровой подписи файлов и их декодирования.

Во вкладке «Декодирование и проверка целостности файлов» имеются следующие элементы управления:

ЛБМД.423363.061 РЭ

- a) Открыть файл.** Нажмите кнопку «Открыть файл» и выберите требуемую директорию и файл. После выбора требуемого файла программа автоматически по расширению файла определяет зашифрован он или нет. Если файл незашифрован, то программа выполняет только проверку его цифровой подписи.
- b) Сохранить файл.** Если файл зашифрован (имеет расширение «.xxx»), то программа попросит пользователя ввести имя и директорию файла, в который будет записана расшифрованная аудиозапись, а также пароль (см. 2.6). После того как будет создан файл с расшифрованной аудиозаписью, программа автоматически перейдет к проверке его цифровой подписи.
- c) Индикатор хода выполнения декодирования и подсчета цифровой подписи.**
- d) Пароль для зашифрованных файлов(см. 2.6).**
- e) Кнопка «Старт»/ «Стоп».** По нажатию кнопки «Старт» запускается декодирование файла и проверка его цифровой подписи. Во время декодирования файла кнопка «Старт» меняет свое значение на «Стоп». По нажатию кнопки «Стоп» процесс декодирования останавливается.

По окончанию проверки файла программа выведет сообщение «Цифровая подпись верна» в том случае, если не нарушена целостность проверяемого файла. Если же проверяемый файл содержит ошибки записи, то программа выведет сообщение «Цифровая подпись не верна!». Также для каждого файла выводится номер диктофона, на котором он был записан (рис. 5).

ООО “Вторая лаборатория”

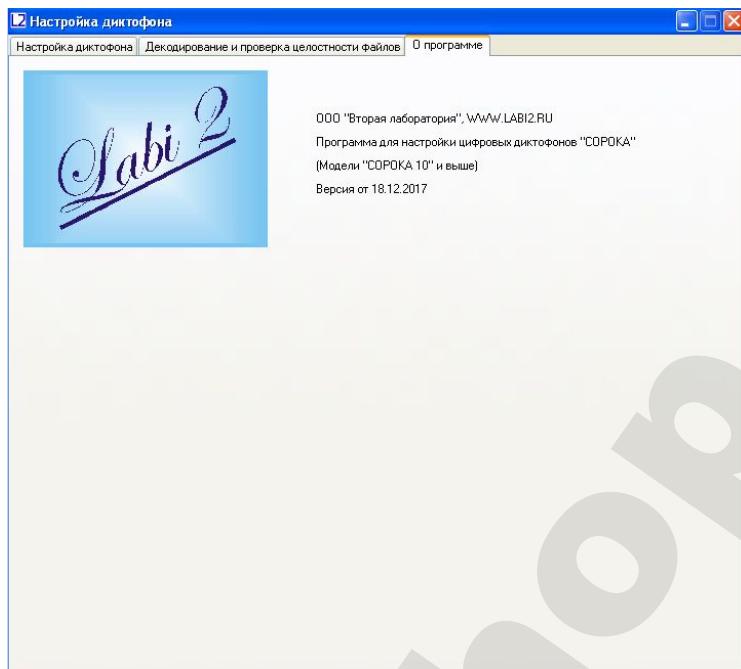


Рис. 4а. Содержание вкладки ”О программе”.

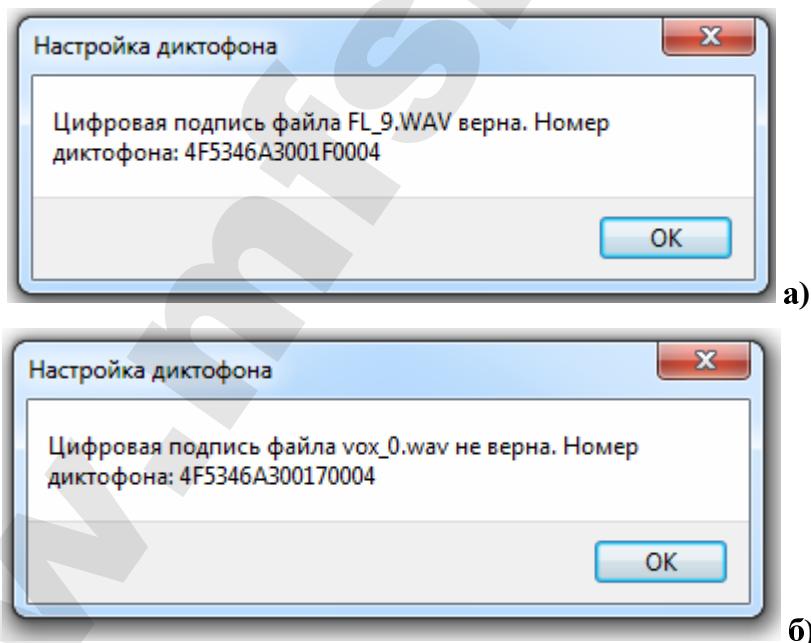


Рис. 5. Вывод результатов проверки файлов: а) цифровая подпись файла верна; б) цифровая подпись файла не верна.

После проверки цифровой подписи выбранного файла программа *dict.exe* формирует отчет с информацией об имеющихся в файле метках. Отчет содержит сведения о количестве меток в проверяемом файле, их именах и соответствующих им отсчетах (сэмплах). Данный файл имеет то же имя, что и проверяемый файл, но с расширением

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

«.txt» (например, если исходный файл имеет имя «FL_8.WAV», то файл с информацией о метках будет иметь имя «FL_8.TXT»). Формируемый файл, с информацией о метках, автоматически сохраняется в директорию исходного проверяемого файла, либо в директорию, в которую сохраняется расшифрованный файл (см. 2.7). Файл с информацией о метках может быть полезен при прослушивании аудиофайлов в программах, которые не имеют функции распознавания меток.

Информация о метках, содержащихся в файле "FL_8.WAV"

Количество меток в файле: 12

| Номер | Сэмпл | Секция | Метка |
|-------|------------|--------|---------------------|
| 0001 | 0000002030 | data | 2015:02:12_16:40:14 |
| 0002 | 0000108526 | data | 2015:02:12_16:40:22 |
| 0003 | 0000200686 | data | 2015:02:12_16:40:26 |
| 0004 | 0000268270 | data | 2015:02:12_16:40:32 |
| 0005 | 0000444398 | data | 2015:02:12_16:40:44 |
| 0006 | 0000802798 | data | 2015:02:12_16:41:06 |
| 0007 | 0000935918 | data | 2015:02:12_16:41:26 |
| 0008 | 0001003502 | data | 2015:02:12_16:41:30 |
| 0009 | 0001050606 | data | 2015:02:12_16:41:32 |
| 0010 | 0001296366 | data | 2015:02:12_16:42:04 |
| 0011 | 0001443822 | data | 2015:02:12_16:42:14 |
| 0012 | 0001497070 | data | 2015:02:12_16:42:18 |

Рис. 6. Структура файла с информацией о метках, формируемая программой *dict.exe*.

2.8 Подключение внешнего микрофона.

Внешний микрофон подключается через USB разъём диктофона. Подключение внешнего микрофона проверяется при включении диктофона. Диктофон индицирует работу с внешним микрофоном оранжевым(одновременно зелёный и красный) миганием светодиодов.

3. Система меток диктофона «СОРОКА-15».

Диктофон «Сорока-15» поддерживает автоматическую разметку файлов. Используемая система меток делает анализ файлов более удобным и позволяет избежать потери времени создания и времени изменения файлов при их копировании. Метки в записываемых файлах ставятся в следующих случаях:

- 1) В начале и в конце каждого файла.

- 2) При нажатии кнопки управления диктофона с целью пометки требуемого места записи.
- 3) В режиме акустопуска каждый раз при обнаружении звукового сигнала (срабатывание акустопуска).

Анализ меток может быть выполнен, например, при помощи программы Sound Forge версии 6.0 и выше или с помощью поставляемой на диске программы *dict.exe* (п.2.7).

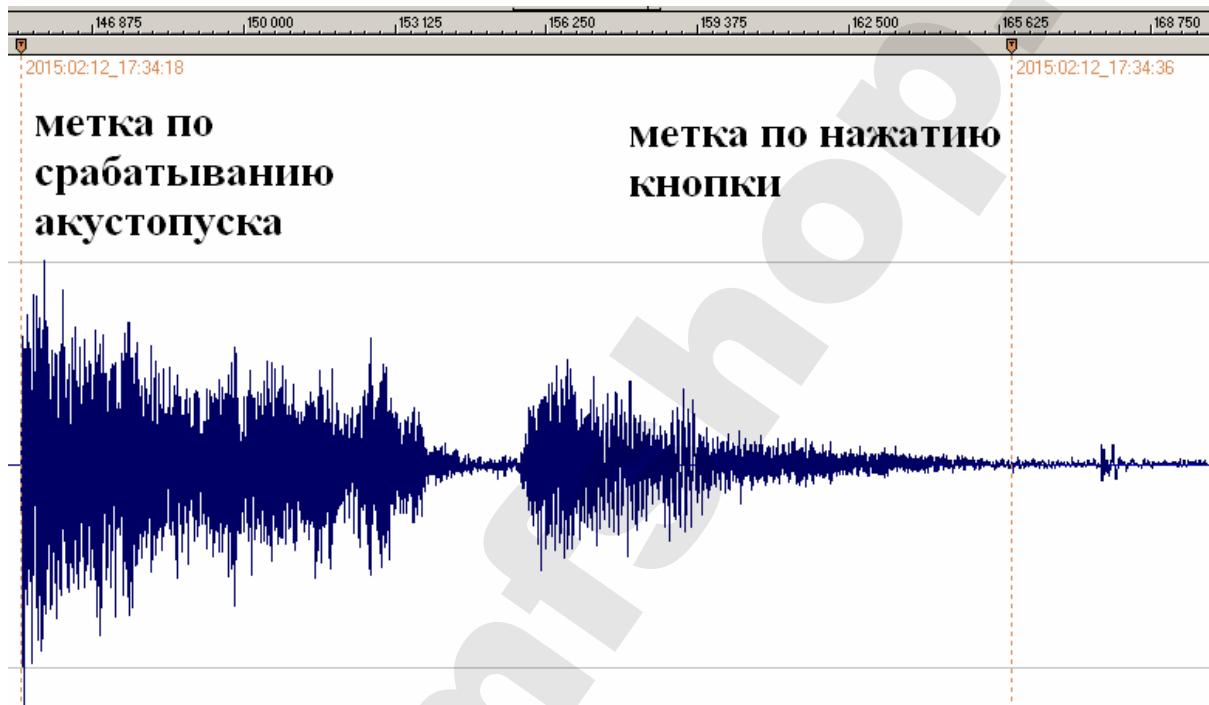


Рис. 7. Пример автоматического распознавания меток программой **Sound Forge** в аудиофайлах диктофона «Сорока-06». Имя каждой метки соответствует дате и времени ее создания.

4. Регистратор событий.

Регистратор событий предназначен для фиксирования в энергонезависимой памяти диктофона основных моментов работы диктофона, а также всех аварийных ситуаций.

Кроме того в регистраторе событий хранятся данные об изготовлении диктофона (идентификационный номер диктофона и номер внутреннего программного обеспечения).

Регистратор хранит от 32 до 48 последних событий, а также время и дату, когда они произошли.

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

Если регистратор событий включен (см. 2.6 (j)), то при выключении диктофона (кроме аварийных сбросов) регистратор событий записывается на microSD в файл INF_REG.TXT.

Не рекомендуется постоянно использовать регистратор событий, т.к. это приводит к уменьшению ресурса энергонезависимой памяти диктофона (отразится только на возможности работы самого регистратора событий).

Краткое описание регистрируемых событий и структуры регистратора приведено в таблице 5.

Таблица 5. Описание меток и событий регистратора.

| Краткое обозначение | Описание |
|----------------------|--|
| DEVICE_NUMBER | Идентификационный номер диктофона |
| DICT_SOFTWARE_NUMBER | Номер внутреннего программного обеспечения диктофона |
| POWER_RESET | Сброс по пропаданию напряжения питания |
| PIN_76_RESET | Аппаратный сброс процессора |
| PMMSWBOR | Для служебных целей |
| WAKE_UP_FROM_LPX.5 | Для служебных целей |
| SECURITY_VIOLATION | Для служебных целей |
| SVSL | Для служебных целей |
| SVSH | Для служебных целей |
| SVML_OVP | Для служебных целей |
| SVMH_OVP | Для служебных целей |
| PMMSWPOR | Для служебных целей |
| WATCH_DOG_TIME_OUT | Зацикливание/остановка программы процессора ввиду не исправности карты или программного сбоя |
| WDT_PSWRD_VIOLATION | Для служебных целей |
| FLASH_PSWRD_VIOL | Для служебных целей |
| PLL_UNLOCK | Для служебных целей |
| PERF_AREA_FETCH | Для служебных целей |
| PMM_PSWRD_RESET | Принудительный программный сброс (происходит при перезаписывании программы микропроцессора диктофона). Вызывается принудительно. |
| LOW_VOLTAGE_TURN_OFF | Батарея разряжена – диктофон выключается |
| BUTTON_TURN_OFF | Выключение диктофона при помощи кнопки |
| BUTTON_TURN_ON | Включение диктофона при помощи кнопки |
| SD_MEMORY_IS_OVER | Нет свободной памяти на microSD – диктофон выключается |
| ALARM_TURN_OFF | Выключение диктофона по таймеру |
| ALARM_TURN_ON | Включение диктофона по таймеру |
| SD_READ_TIMEOUT | microSD не отвечает на команду чтения данных |
| SD_WRITE_FAILURE | Не проходит команда в microSD на запись данных |

ЛБМД.423363.061 РЭ

ООО “Вторая лаборатория”

| | |
|----------------------|--|
| NO_SD_BLKWR_RESPONSE | Не получено подтверждение от microSD на записываемый блок данных |
| PROGRAM_BOR_RESET | Полный сброс диктофона. Вызывается принудительно в случае, если диктофон не обнаружил карту памяти microSD или если файловая система карты памяти содержит ошибки. |
| SNMI_INTERRUPT | Системный сбой микропроцессора (необходимо сохранить файл INF_REG.TXT) |
| FLASH_ACCESS_ERRORE | Ошибка выполнения программы (необходимо сохранить файл INF_REG.TXT) |
| OSCILATOR_FAULT | Аппаратный сбой работы тактовых генераторов |
| NMIFG_INTERRUPT | Системный сбой микропроцессора (необходимо сохранить файл INF_REG.TXT) |
| EMPTY_CELL | Пустая ячейка |
| UNDEFINED_ERRORE | Неопределенная ошибка или сброс |

5. Текущий ремонт диктофона

5.1 Общие указания.

При выявлении дефекта диктофон подлежит ремонту. Текущий ремонт диктофона должен производиться на предприятии-изготовителе или в мастерской.

Внимание !!! Несанкционированное вскрытие диктофона ведет к снятию с него гарантийных обязательств.

5.2 Характерные неисправности

Характерные неисправности диктофона, устранить которые возможно в эксплуатирующих организациях, приведены в таблице 6.

Таблица 6. Характерные неисправности диктофона и способы их устранения.

| Проявление неисправности | Методы устранения |
|---|--|
| Диктофон не включается | Зарядить аккумуляторную батарею |
| Записанные на диктофоне аудио файлы содержат ошибки или не читаются | Замените карту памяти. Если это не помогло, то обратитесь в сервисный центр. |

ЛБМД.423363.061 РЭ

6. Хранение и транспортирование

- 6.1 Диктофон должен храниться в заводской упаковке в отапливаемых складских помещениях, при температуре от +5 до + 25 °C с относительной влажностью воздуха не более 80% (при температуре +20°C). В окружающей среде должны отсутствовать пары кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
- 6.2 Диктофон в специальной упаковке может транспортироваться в закрытом транспорте (железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах водных [морских или речных] видов транспорта), а также в герметизированных кабинах самолетов и вертолетов.

Внимание! Если Вы хотите оставить диктофон на хранение более 1-ого месяца, то сначала полностью разрядите его, а затем зарядите в течение 30 минут.

Избегайте хранение диктофона в помещениях с температурой воздуха более +25 °C.

7. Гарантии изготовителя

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие диктофонов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев в пределах гарантийного срока хранения.
- 7.3 Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления при проведении цикла заряд/разряд аккумулятора каждые 3 месяца.
- 7.4 Гарантийный срок продлевается на период гарантийного ремонта.
- 7.5 В случае обнаружения в диктофоне дефектов по вине изготовителя в течение гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей, вплоть до замены диктофона и входящих в него узлов, производится изготовителем за его счет.

ЛБМД.423363.061 РЭ
